



Forzes Soundcut

GENVEJEN TIL GENIAL AKUSTIK

Forzes Soundcut sparer dig for en arbejdsdag i forbindelse med montagen af træbetonpladerne. Soundcuts bindemiddel er magnesit, hvilket sikrer hurtig akklimatisering med omtanke for miljøet.

Magnesitten sikrer samtidig en lav risiko for svind, hvilket betyder, at du med Soundcut fra Forzes A/S undgår at pinde pladerne op før montage, og at akklimatiseringen sker på den halve tid sammenlignet med de cementbaserede produkter.


Soundcut har et pænt ydre med en flot fordeling af træfibre i pladerne, og så er skruerne mindre synlige med den tilhørende skrue fra Forzes A/S.

Med Soundcut fra Forzes springer du en arbejdsdag over.

Se mere i Forzes Soundcuts montagevejledning eller på vores hjemmeside [Forzes.dk](https://forzes.dk)

Fordele

- **Spring en arbejdsdag over – slip for at pinde op**
- **Kortere akklimatiseringsproces**
- **Produceret af naturlige råvarer**
- **Gode akustiske egenskaber**

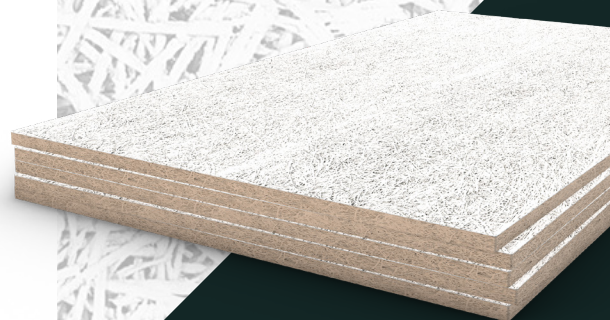

FORZES SOUNDCUT



Produkt oplysninger Enkeltlags magnesit bundet træulds- og akustikplader – 1 mm fiber bredde



Kantdetaljer AK-01



Tykkelse (mm) 25



Mål (mm) 1200 x 600



Vægt (kg/m²) 11.3




Farve Hvid – svarende til RAL 9010 / Sort: Svarende til RAL 9005



Lydabsorption

TKH*	Isolering	Frekvens f(Hz) α_p						Hele sortimentet		Class
		125	250	500	1000	2000	4000	NRC	A_w	
25	0	0,05	0,15	0,30	0,75	0,95	0,75	0,55	0,35	D
55	0	0,10	0,20	0,45	0,70	0,55	0,75	0,50	0,45	D
85	0	0,10	0,30	0,75	0,70	0,65	0,80	0,60	0,60	C
200	0	0,25	0,65	0,70	0,60	0,75	0,90	0,70	0,70	C
55	50	0,15	0,60	1,00	0,90	0,80	0,90	0,80	0,80	B
85	50	0,35	0,90	0,95	0,85	0,90	0,90	0,95	0,90	A
200	50	0,60	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	A

*Total konstruktions højde



Brandgodkendt K₁ 10 / K₂ 10



Brandreaktion Euroclass B-s 1, d0



Fugtmodstand Velegnet til rum med en konstant luftfugtighed på op til 70%.



Varmeledningsevne (W / mK) 0.09 W/mK i henhold til EN 12667



Anvendelsesområde Kan anvendes i overdækkede udendørs områder såsom carporte, udhæng mv.. Pladen er ikke godkendt til haller, hvor der er krav til en bold slagfast overfalde. Kontakt teknisk afdeling hos Forzes, hvis du har spørgsmål til overstående.

Særlige oplysninger

Fremstillingstolerancer i nominelle dimensioner: L4, W2, T2: ± 1 mm, for længder > 1250 mm L4: ± 2 mm. Maksimale dimensionsændringer ved standardklima på 23 °C/50 % relativ luftfugtighed: ± 1 %